地に足をつけて育つ

比叡から降りる冷気と高野川の流れが出会う松ヶ崎の扇状地に、こどもたちが地に足をつけて育つ場所をつくる。ゆるやかな弧を東の比叡にひらく木造平屋の本館に0歳から5歳のすべての部屋を並べ、縁側と深い庇で園庭とつなぐ。比叡に見立てた築山と、用水を借りて高野川に見立てた小川を置く。

オープンキッチンを玄関ホールに面する園の中心に据え、食べることを日々の求心力とする。野菜くずをこどもたちの手で土に還し、命の循環を知る。園庭には季節ごとに香る木と実のなる木を植え、こどもたちは手と鼻と舌で季節を知る。

3 mスパンの木造架構によるスケルトン＆インフィルで用途の変化を受け止める。LEED v5 Gold相当を目指す。地域から様々なものを借り、無駄をせず巡らせて、こども園として地域に返す。

設計趣旨 約334字（課題は300字程度）。文字3.6 mmなら1 m離れて読める

地域4　災害時の持ちつ持たれつ
大洪水が予想される場合の緊急避難先として京都工芸繊維大学と協定（京都市ハザードマップによる浸水深1.5 m）。太陽光発電、蓄電池、地下水の利用によって、災害時に水を地域に提供。

地域3　お向かいさん
西の道の北半分は狭い道を挟んで向かいに住宅がある。圧迫感を与えないよう、この面の建物高さを1階程度に抑える。

自然6　間伐材を使った林
京都北山の北山杉の間伐材141本を、ホールの林として立てる。

地域2　車と自転車の出入りを南にまとめる
西の道の中ほどでは、道に突き出た木が見通しをさえぎる。車と送り迎えの自転車の出入りはこの木より南にまとめ、出入口にはスピードバンプを置いて速度を落とす。

地域1　小竹薮公園を残す
地域の記憶である小竹薮公園をそのまま残し、園への入口の前庭にする。そこから北へ、西の道沿いに幅1 mの歩道を開き、歩く人を車から守る。

地域のなかの敷地　1/10000

出典：国土交通省 Project PLATEAU（京都市 2025）の建物・道路・土地利用から作図

配置図　1/200　高野川を下に（川向こうから見る向き、北は右上）

自然1　用水を借りる
井出ヶ鼻井堰に端を発する松ヶ崎の用水ネットワークから、水を借り、園庭の小川にする。

自然2　野菜くずコンポスト
野菜くずや落ち葉をこどもたちの手で土に還す。発酵する暖かい土とミミズに驚く。野菜を育てる。命の循環を知る。

地域5　東の隣家への配慮
東の隣家との境は1 m下げ（セットバック）、園庭の小屋と植樹で視線と音をやわらげる。

自然5　風の道
夏の夜、高野川の谷を下りてくる涼しい風を、縁側の床下から越屋根へ抜く。床下に冷えをためて、昼の冷房を抑える。

自然3　高野川と比叡にみたてる
日本文化が育ててきた「みたて」。園内の小川と築山を高野川と比叡にみたてる。それを超えて視線を遠くにすると、高野川を超えて比叡の山。

自然4　水の行方を見る
小川は暗渠に隠さず高野川に注ぐ。屋根に降った雨は、雨落ちに落ち、雨水浸透側溝と雨庭を経て、溢れは高野川に。

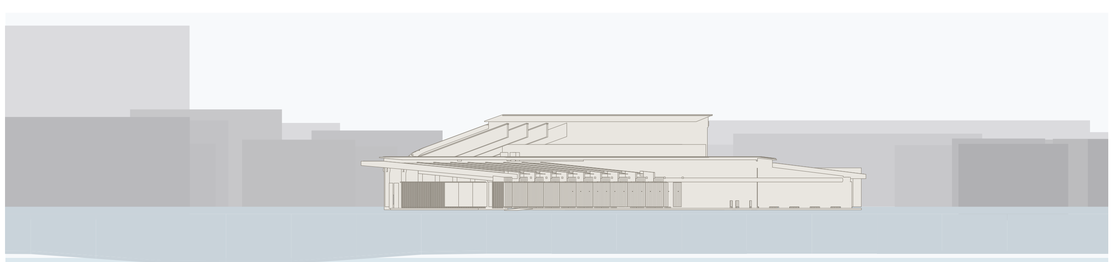

沿川の景観立面　昼　1/300　高野川の向こうから（川の辺に直角）、周りの建物とともに

沿川の景観立面　夜　越屋根の東の縁の光が水平に一本

建築設計実習Ⅱ－Ⅰ　2026.11.05　木田

［割付の注記］フォーカス：周囲の自然環境との関係と地域環境への配慮。配置図の上に夏の夜の風・比叡への視線、下に川の向こうから見た沿川の景観立面（昼・夜）　／　目に入る順：タイトルと趣旨 → 真ん中の配置図 → 左右の箱（青＝自然環境、茶＝地域）→ 用水のネットワーク → 下の景観立面

こどもたちの育ち舎　2/5　景観

園庭の側の立面図　1/100　円弧の中心の方向から弧の真ん中に正対

伸びやかな梁と縁側（梁の端・庇が3 mごとに並ぶ）。屋根は屋根材型の太陽光

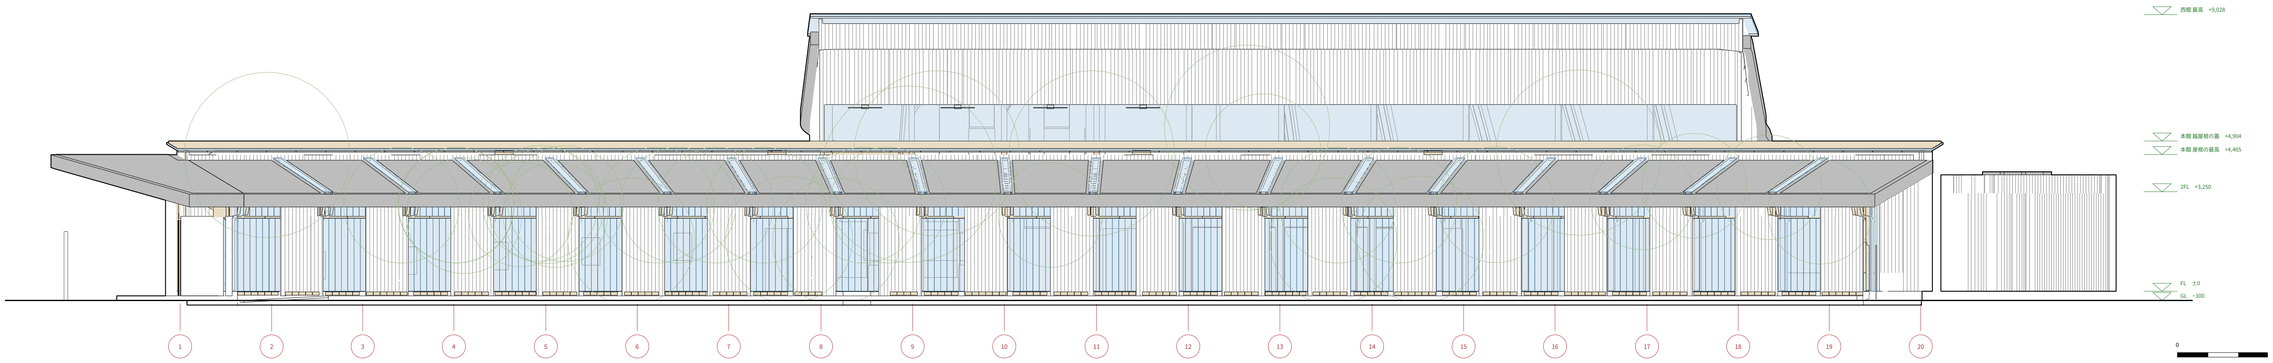

道路の側の立面図　1/100　西の道路から

道路の側の立面図　1/100　（西の道路から、園庭の側の反対。東を見る、右が南）

西館の西端は1階の高さ（向かいの住宅）。西館の立ち上がりが北で主張する

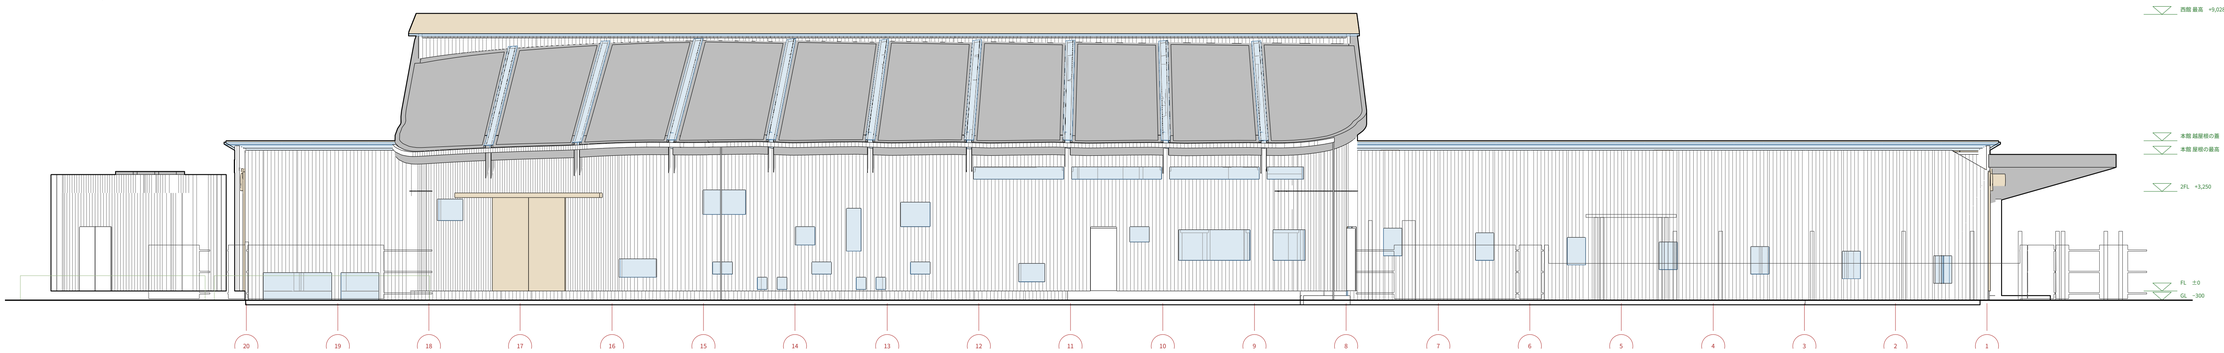

模型写真　鳥瞰
配置図と同じ向き（高野川を手前）
川側が低く北へ高くなる流れが見える角度で

景観の約束

第一種低層住居専用地域。西館の棟は約8.5 m（GLから）。

高野川特別修景地域（右岸）：河岸の樹木と清流が一体の水と緑の空間。川に面する側に植栽帯（園庭の林と生垣）、川に面する側に勾配のある下屋（南の深い軒）。深い軒と縁側、杉の大和張りの板壁（無塗装、銀鼠に枯れる）、ゆるい勾配の屋根――これをいまの和風の外観とする。

遠景デザイン保全区域（高野川・修学院離宮・船岡山公園からの眺め）：外壁と屋根に禁止色を使わず、山並みと調和する色（黒い金属の屋根、木の色のまま）。

小竹薮公園と既存の木を残す。

素材と色

- 木の柱・梁（木の色のまま）
- 杉の大和張りの外壁（銀鼠に枯れる）
- 屋根：黒い金属（屋根材型の太陽光）
- 越屋根のガラスの蓋・縁側の白
- 生垣と園庭の緑

［割付の注記］フォーカス：建物に正対する二つの立面（園庭の側・道路の側）で、伸びやかな梁と縁側、西館の立ち上がり。沿川の景観立面（昼・夜）は1枚目の下　／　目に入る順：園庭の側・道路の側の立面図 → 鳥瞰・景観の約束・素材と色

こどもたちの育ち舎　3/5　平面図　1階・2階

平面図　1階　FL+1200 で切断／2階（西館）2FL+1000 で切断　1/100

高野川を下に（配置図と同じ向き）。2階は西の道路の外に同じ向きで置いた（遊戯室は吹き抜けから見下ろす）。一点鎖線は敷地の境

こどもたちの育ち舎　4/5　こどもたちと働く人たちの環境

一日の帯：上は1/600の小さな配置（建物＋園庭）と三者の動線（こども緑・保育士茶・調理青）、下にそれぞれの一日

登園 8:00

こども公園→木戸→小径→海峡。0・1歳は受け取り土間

保育士おはようの窓口で挨拶、受け取り土間で手渡し

調理　検収と下処理（南のガラス越しに見える）

外で遊ぶ 9:30

こども3〜5歳はだいさんかく、0〜2歳はしずかのもり

保育士縁側の縁に腰掛けて庭全体を見る

調理　仕込み。今日のごはんの窓にこどもが寄る

食べる 11:30

こども保育室の食卓、はれのまでクラスごと

保育士配膳口から飛び石を渡って配る。いっしょに座って食べる

調理　オープンキッチンでこどもと目が合う

寝る 12:45

こどもねどこ・ロフトの下。起きている5歳は北の築山と遊戯室

保育士交代で2階の休憩室へ（こどもから離れる）、記録の机

調理　片付けと洗浄、おやつの仕込み

当番 15:00



こども4・5歳のコンポスト当番：キッチン→小屋

保育士当番に付き添い、できた土を菜園へ

調理　受け取り台で野菜くずを渡す、はれのまでおやつ

降園 16:30

こどもはれのまで延長保育、迎えを待つ夕方の園庭

保育士縁台でお茶をしながら保護者と話す、2階で会議

調理　職員の通用口から帰る

透視図（A4）　模型写真か彩色の透視図
こどもの目の高さで、園庭から縁側とホールの北山杉の林を見る
梁の見える天井・光の筋・オープンキッチン

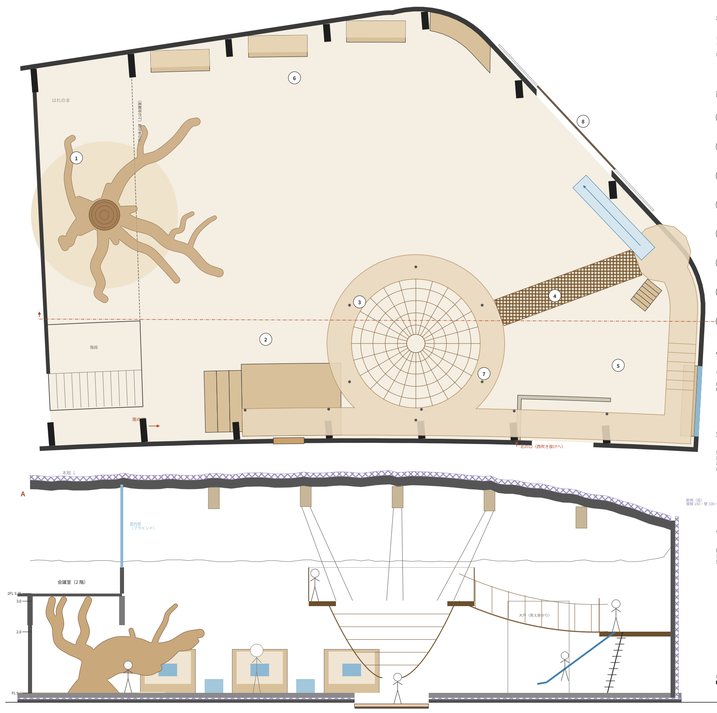

平面・断面 A 1/100

平面はFLとCで切る。切り残し
キャットウォーク・梁・屋仕様
（N.S.）に示。高い柱は形で示。
断面 A は東から 4.3 で切って西を見る

遊び方

1. 斜にクスノキ
てっぺんが２階の床に届く
2. デッキと青七壁
→キャットウォーク h3.0
3. 細脚ネットと三穴の窓
ネットからも編へ登れる
4. 幅 → 細の馬小屋 → 踊り場 h2.0
空中で一周する
5. 北の窓 3.0×2.0・ほしご・
すべり台（落下 2.0 m 以下）
6. ひだ・くぼみ・丸いベンチ・
窓辺の棚飾り（モミジを見る）
7. 北のひかりいたて（格倉）
8. 搬入の大戸（外付けの引き戸）

安全

手すり 2 段程度 FL1.1〜すき間 90
（頭が通らない。補強なし）
床の段差 2 箇所 各所
網目 2.50 × 下 50、ロープ φ18

支え方

重さは梁から吊る（梁のあいだを
渡す）。構の筋かは壁とハの字の
木で持てる。床と壁だけ置ける。
（地震：震度6強〜12.5 kN/m²）

音

階段の踊り場＝ホールの側立。
北の広い窓面のハの下。
東の壁と窓は吸収り張く

見立て

築山は比叡、小川は高野川。足もとを掘った土で盛る。

水の行方を隠さない

用水→みなもと→小川→護岸の溝→高野川。雨は樋なしで。

土と命のめぐり

野菜くずはこどもの手でコンポストへ、土に還す。ミミズに驚く。

季節を手と鼻と舌で

季節ごとに香る木と実のなる木。とげの木は一本だけ、わざと。

静かな場所と先生の目

関守石で「ここからはしずかに」。取り除くのは命に関わる危険だけ。

園庭　約1/440（配置1/200を縮小）

ホールの北山杉の林　こどもの目の高さから

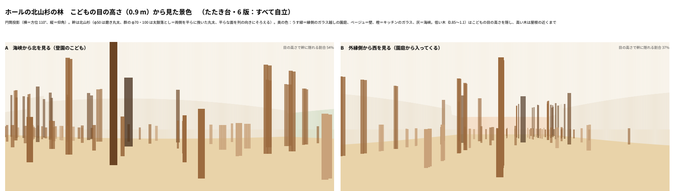

洞のクスノキ　遊戯室の切り株

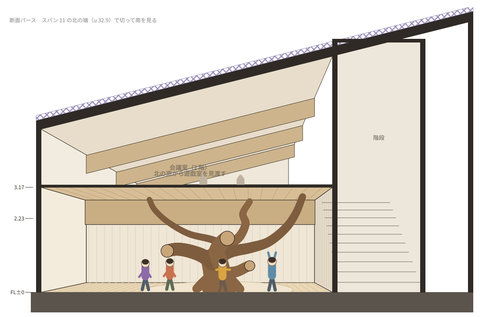

洞のクスノキ
2 階の床の下の低い肩（梁の下 2.23）。クスノキの枝の先が天井に触れ、木が 2 階を支えているように見える。
北の枝は床の縁の下をくぐって遊戯室の高い側へ（この図では切断面で切れている）。

園庭の断面　A 比叡へ／B 高野川へ（縮小）

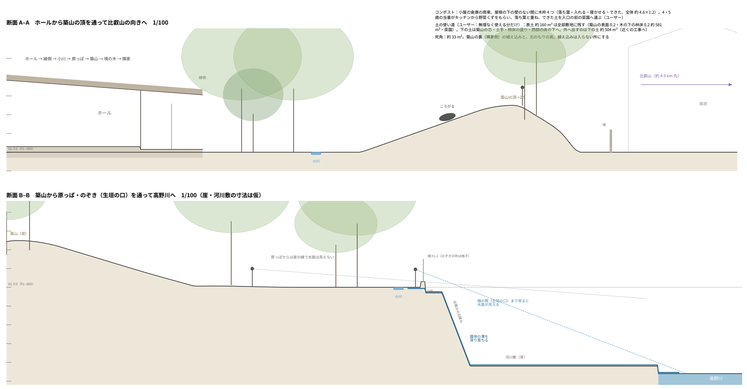

コンポスト：小屋の全景の俯瞰。屋根の下の壁のない開口本体イコ（落ち葉・ふたも・屋立ちせる：できた。全体 約 4.4×1.2）、4 ÷ 5 槽の生ごみチャンバーが野菜くずをうらない。落ち葉と重ね。できたまろ入口の前の菜園へ通じ（コーサー）。

土の使い道（コーサー）：無理なく使えるかたち　床と 約 330 m² は全部毎に完了（築山の見通し：木カエの林まると 約 581 m²・菜園、下の土は築山の芯・土を→地形の盛り→芯段の地ホテル。外へ出すのは下の土 約 50 m³（足くのこ置へ）

残高：約 1.0 m²、築山の裏（雑草部）の保土ふみ入・芯カエの木植・植えるみんなうらいやこする

建築設計実習 II — I　2026.11.05　木田

［割付の注記］フォーカス：すべての人の一日（こども・保育士・調理）と、こどもたちが地に足をつけて育つ場所：透視図・遊戯室・園庭・北山杉の林　／　目に入る順：一日の帯と動線 → 透視図（A4）→ 遊戯室 → 園庭の5つ → 園庭・林・洞・断面

こどもたちの育ち舎　5/5　環境

断面図C　東西に切る（4歳・遊戯室の摺鉢ネット）　1/75（1/100の自動の図を1.5倍）　西の道路から園庭へ

矢印：昼の道（青）と夏の夜の道（紺）。床下の底板t200と断熱の帯。光の筋の光

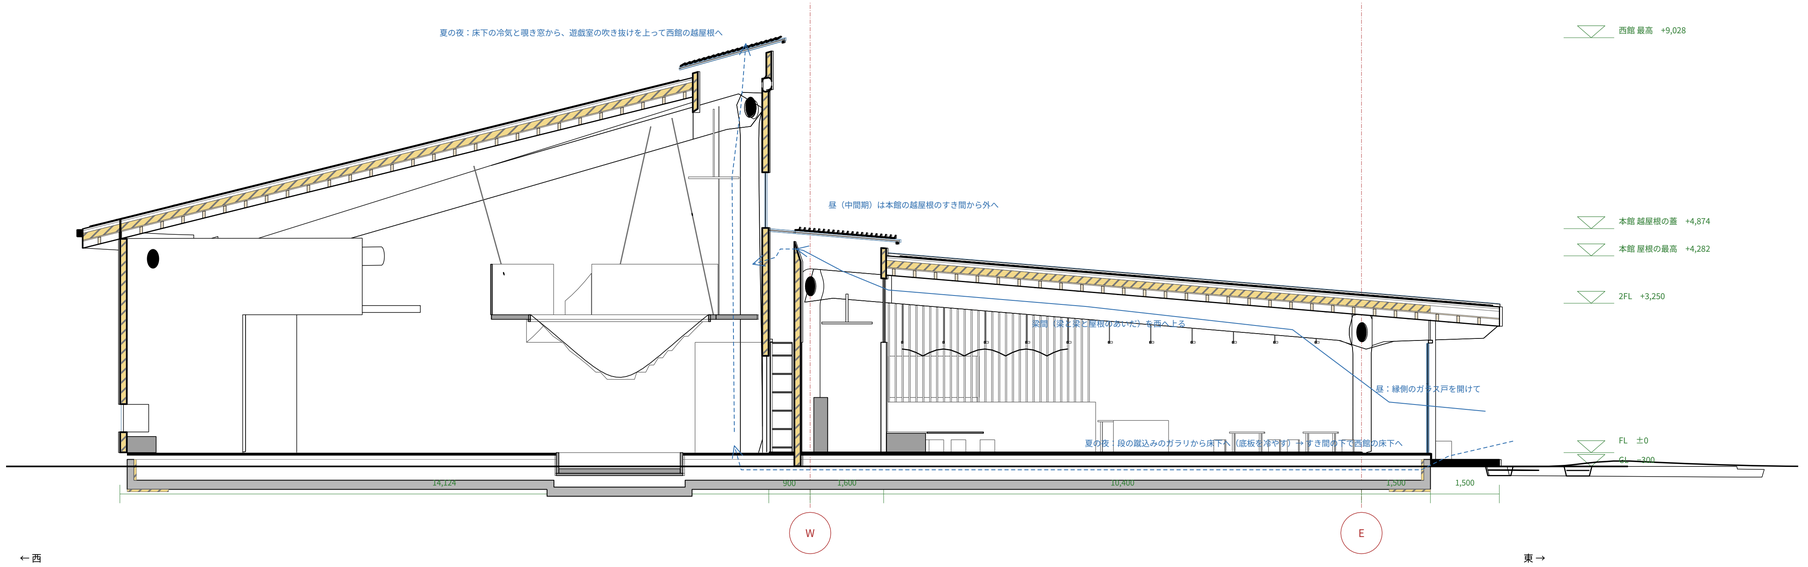

運転表

夏の昼
庇・天井扉
床下空調

夏の夜
床下→梁間
→越屋根・遊戯室

春・秋
越屋根を開ける
縁側を開け放す

冬
換気口を閉じる
熱交換・断熱

環境への配慮（LEED v5 Gold相当）

パッシブ
床下に冷えをためる
通風・光の筋

エネルギー
屋根材型の太陽光
蓄電池

資源
北山杉の間伐材
土・雨・生ごみを回す

時間
S&I
水まわりはどこでも

縦断面図A　1/100　保育室の中ほどの弧で切って展開、西を見る（左が南の高野川）

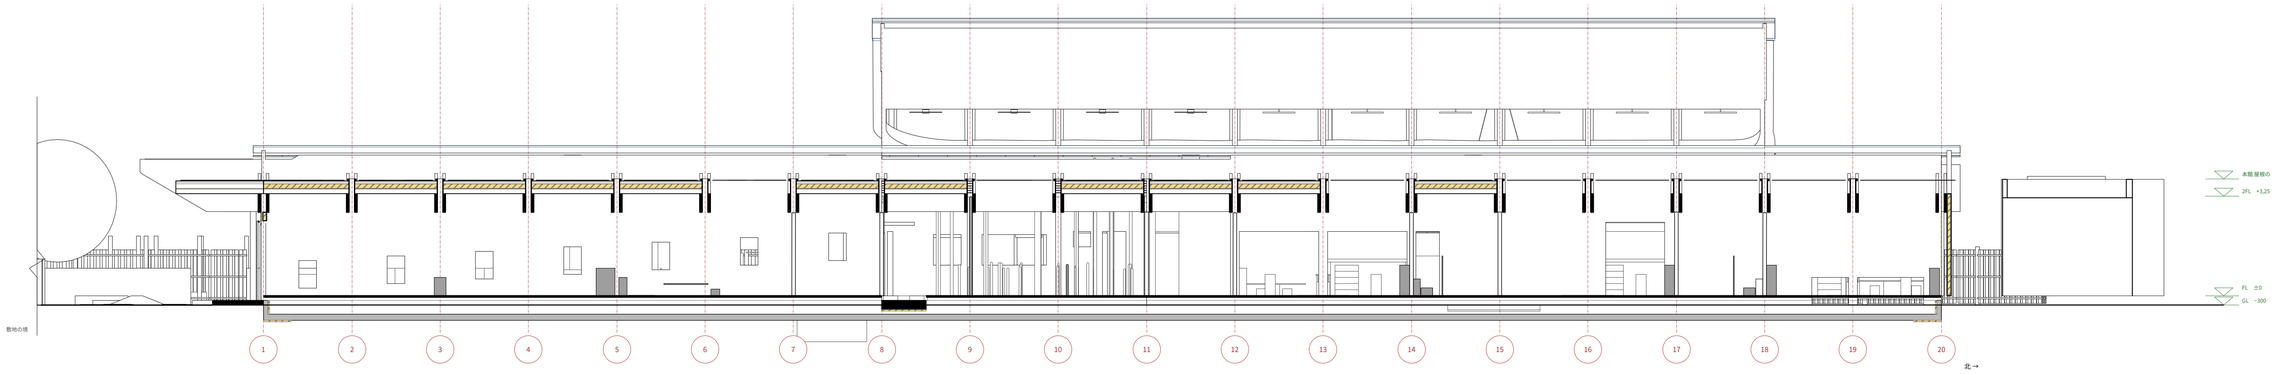

←南（高野川の側）

断面図B　海峡　1/100　南の入口・キッチン・2階・すき間・本館・縁側

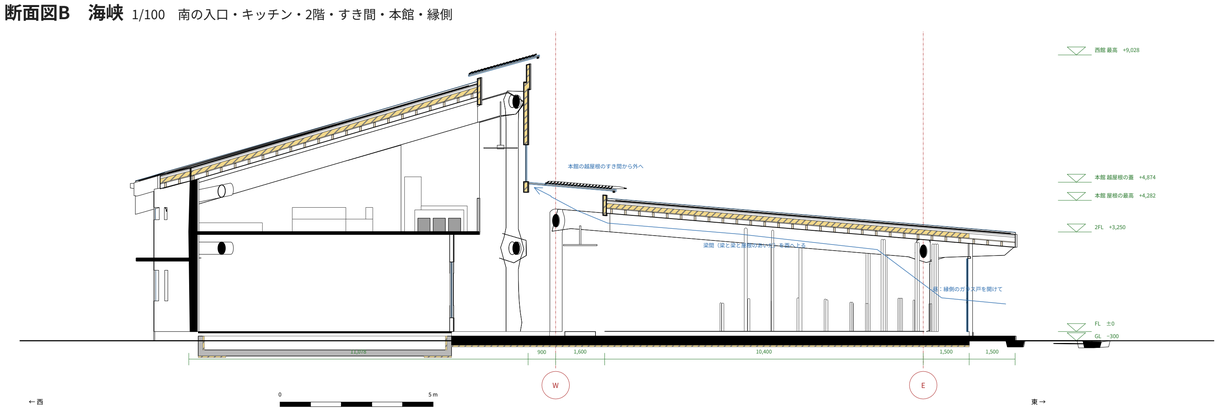

スケルトン＆インフィル
3ｍスパンの架構（固定）と
間仕切り・家具（可変）
今／定員が変わる／地域の場

光の筋と架構　1/20
2枚の梁のあいだ180の上に
乳白ガラス

inspired by

Asilo Nido Iride
Mario Cucinella Architects・Guastalla・2015
→ 梁の列が並ぶ長細い本館と、外に付く付属の建物
Tamedia
坂茂・Zürich・2013
→ 梁の間の楕円の窓と、それを貫く楕円の桁
レイモンド校舎こども園
キノアーキテクツ・現場・2026
→ 室内に木を立てる（ホールの北山杉）
KAIT工房
石上純也・厚木・2008
→ 柱の配列：見る向きで景色が変わる並び

認定こども園らみどり
はりゅうウッドスタジオ・須賀川・2026
→ 内と外の二重の縁側、遊具を置かない地形の園庭
仙田満の園舎
環境デザイン研究所
→ 隠れのネット、キャットウォーク、ニッチ
Waldorf School of the Peninsula
California
→ 遊戯室の切り株

接合部（2枚の梁で柱を挟む）



建築設計実習Ⅱ－Ⅰ　2026.11.05　木田

［割付の注記］フォーカス：木造・パッシブ（床下・越屋根・光の筋）で空調を補う。東西に切った断面Cで空気の流れ。屋根材型の太陽光と蓄電池、資源のめぐり、時間（S&I）　／　目に入る順：断面C（昼と夏の夜の風）→ 運転表と配慮 → 縦断A → 断面B → 木の組み方・S&I